



LADEKRAM
TRUCK CRANE

HLK 131 HP





HLK 131 HP

LADEKRAN

TRUCK CRANE

AUSGEREIFTE KRANTECHNIK

STARK IN DER HUBKRAFT

LEICHT IM GEWICHT


PERFEKT IM DETAIL

EXPERIENCED DESIGN


POWERFUL LIFTING CAPACITY

LOW TARE WEIGHT


ADVANCED TECHNOLOGY

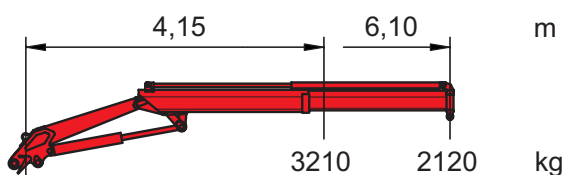


a1 6,23 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

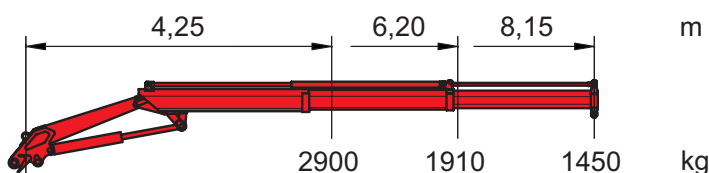


a2 8,28 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

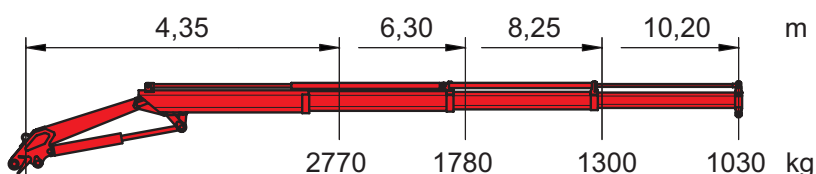


a3 10,33 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

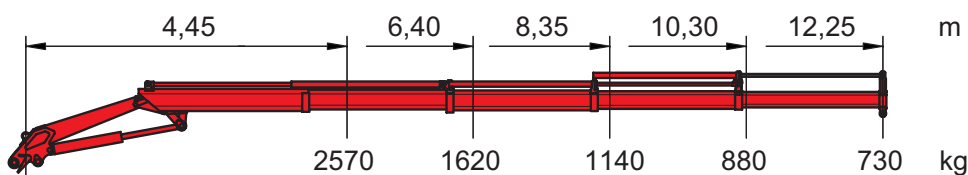

a4 12,38 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

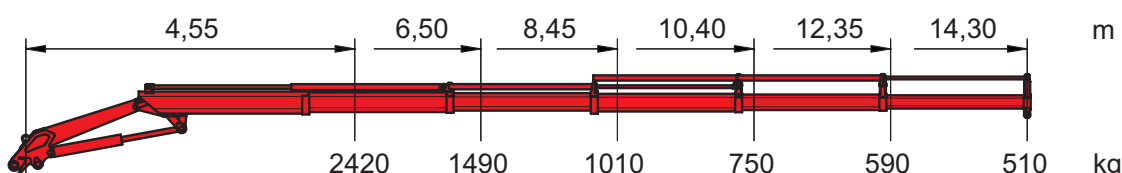

a5 14,43 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

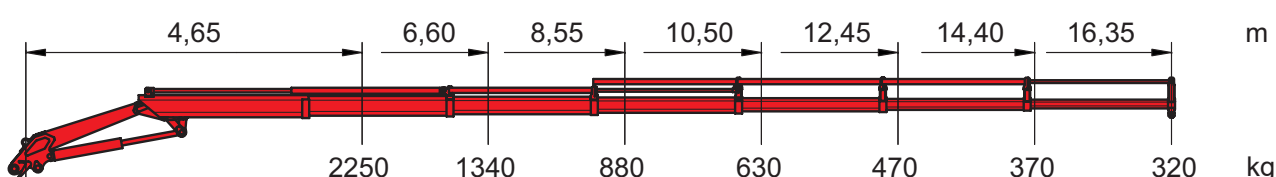


a6 16,48 m max. hydraulische Reichweite(Arm gestreckt) / max. outreach(horizontal position).

Hubarmstellung +18°. Alle Traglastangaben bis zur maximalen hydr. Reichweite gelten ohne Handstücke. Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Position of main boom +18°. All lifting capacities for max. hydr. outreach are to be understood excluding any manual extensions. All data given without obligation and subject to alteration without notice.


HLK 131 HP (bis 131 kNm)

Technische Daten/technical data		a1	a2	a3	a4	a5	a6
		Einfach-Ausschub single extension	Zweifach-Ausschub double extension	Dreifach-Ausschub triple extension	Vierfach-Ausschub quadruple extension	Fünffach-Ausschub quintuple extension	Sechsfach-Ausschub sixfold extension
Standard-Reichweite max. Standard hydraulic outreach	m	6,23	8,28	10,33	12,38	14,43	16,48
Hydraulischer Ausschub (unter Last verfahrbar) Hydraulic extension (extendable with load)	m	1,95	3,90	5,85	7,80	9,75	11,70
Höhe in Transportstellung/Grundgerät Height in transport position	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,25	2,30
Kranbreite (Stützen eingeschoben), Standard Width of crane-support legs retracted standard	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite Standard b1 Width between support legs b1 (standard stabilizers)	m	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
Kranbreite (Stützen extra weit b2) Width of crane incl. b2 (extra wide stabilizers)	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Abstützweite (seitlich extra weit, b2) Width between support legs b2 (extra wide stabilizers)	m	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Max. Betriebsdruck Max. working pressure	bar	300	300	300	300	300	300
Erforderliche Motorleistung Power requirement of engine	kW/PS	21/28,5	21/28,5	21/28,5	21/28,5	21/28,5	21/28,5
Erforderliche Förderleistung der Pumpe Recommended output of pump	l/min	40	40	40	40	40	40
Schwenkbereich Slewing range	°	410	410	410	410	410	410
Schwenkmoment Slewing torque	Nm	14600	14600	14600	14600	14600	14600
Ölbehälterinhalt Capacity of oil tank	l	50	50	50	50	50	50
Schwenkzeit für 410° Slewing time for 410°	sec.	23	23	23	23	23	23
Hubzeit von Tiefst- auf Höchststand Lifting time from min. to max.	sec.	25	25	25	25	25	25
Eigengewicht einschließlich ausfahrbarer Abstützung b1/b2 Dead weight incl. standard extendable stabilizers b1/b2	ca. kg	1500/1580	1660/1740	1800/1880	1940/2020	2060/2140	2180/2260
Platzbedarf (Einbaubreite) Grundgerät Space required (depending on superstructure)	m	0,89	0,89	0,89	0,89	0,97	0,97
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchführ.) Space required incl. hose guide b1/b2	m	0,98	0,98	1,01	1,01	1,09	1,09

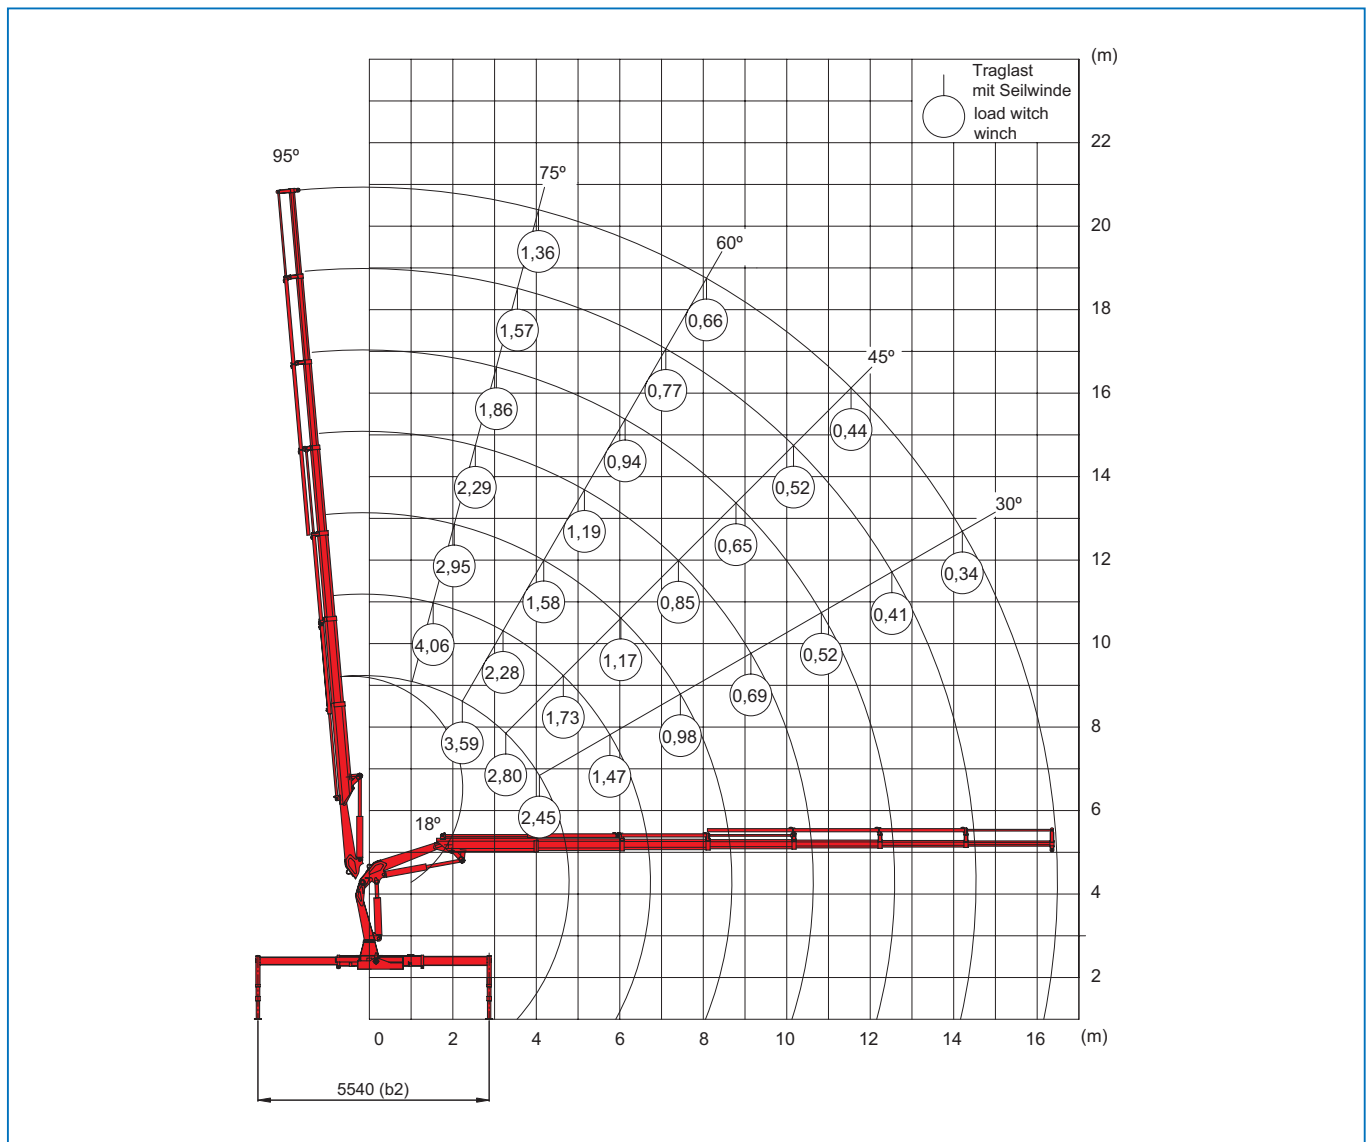

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

Aufbaumaße/dimensions HLK 131 HP

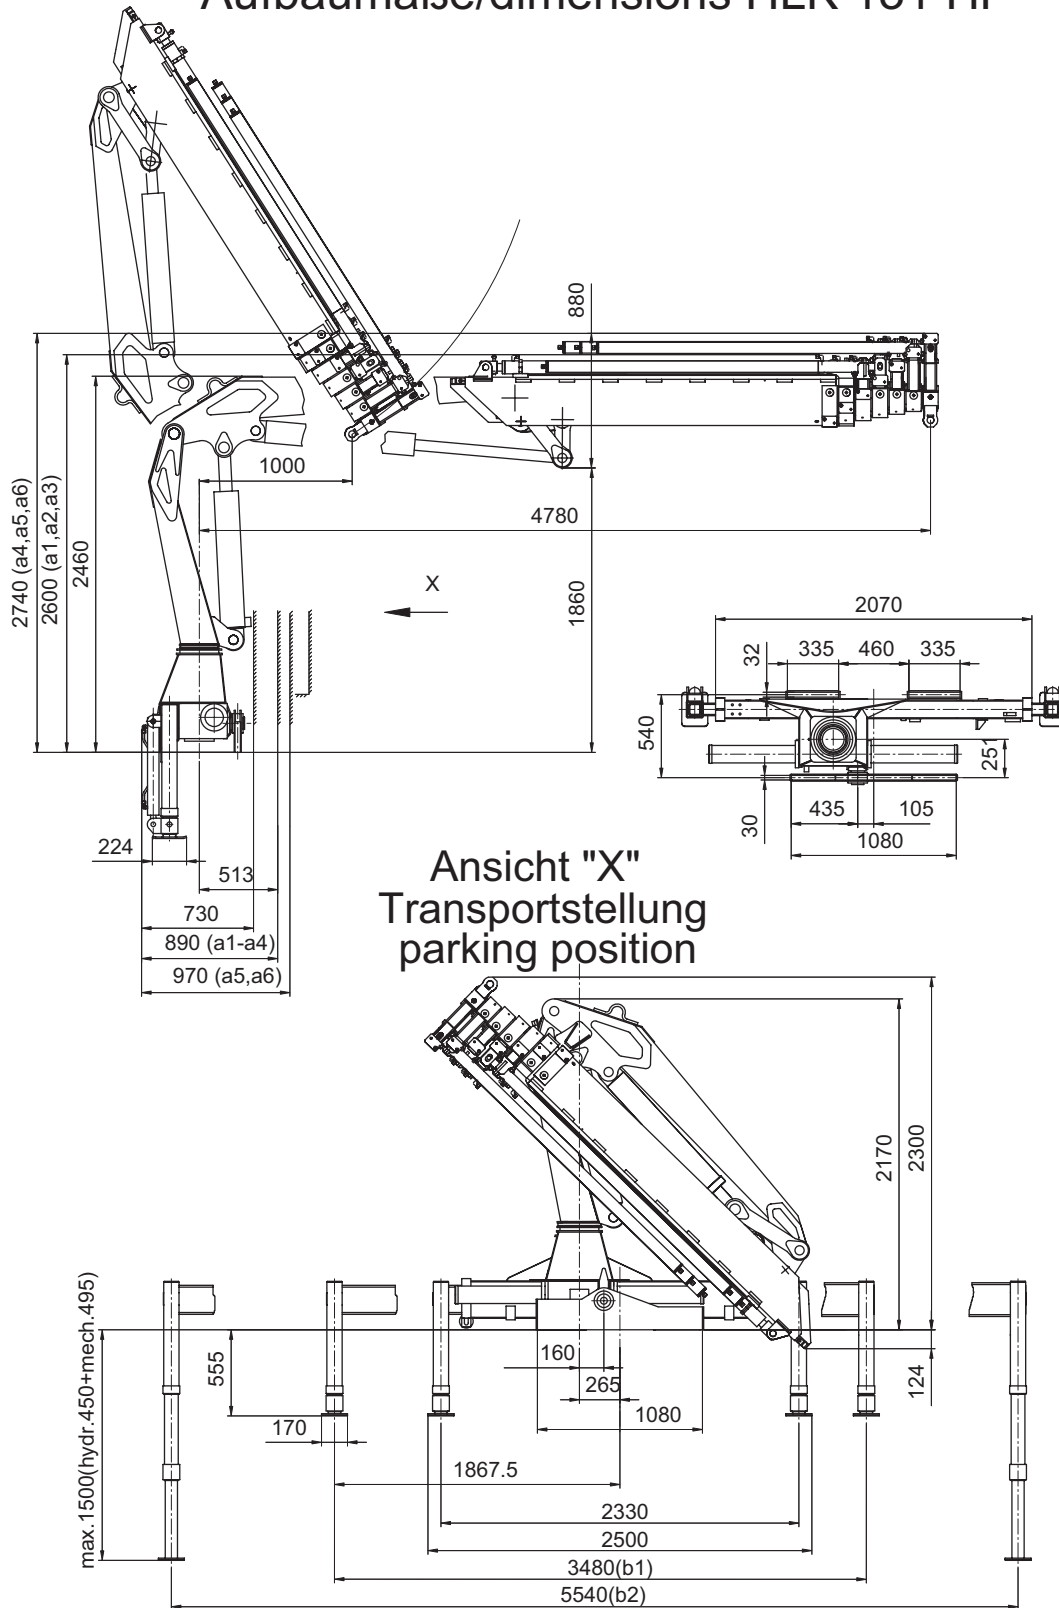

Ansicht "X"
Transportstellung
parking position

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.

08.03



MKG Maschinen- und Kranbau GmbH

Daimler-Benz-Straße 6 · D-49681 Garrel

Tel. +49 (0) 44 74/8 97-0 · Fax +49 (0) 44 74/8 97-10

e-mail: info@mkg-krane.de · <http://www.mkg-krane.de>